

# SMP TILTROTATEUR ST15

POUR PELLE DE 10 À 16 TONNES

Le SMP Tiltrotateur ST15 peut être monté sous une attache rapide ou directement au bras de votre machine.


## AVEC EN OPTIONS ...

- ◆ Cablage pour extra-fonction **inclus**
- ◆ Graissage centralisé en un point **inclus**
- ◆ Vérins standards **inclus**
- ◇ Vérins télescopiques
- ◇ Pince à tuyaux amovible intégrée
- ◇ 3DP GPS solution pour système TX (TOPCON, UNICONTROL, LEICA, TRIMBLE)
- ◇ Système proportionnel MACS avec joystick L8
- ◇ MACS : commande chenilles / roues
- ◇ 3 DP GPS autotilt pour système MACS



## CARACTÉRISTIQUES

Type	ST15
~Poids (suivant l'attache)	370 - 545 kg
Angle d'inclinaison	2 x 40°
Rotation	Sans fin 360°
Débit d'huile min/max	40 / 80 l/min
Pression	180 / 210 bar
Couple de basculement	23.4 / 34.1 kNm
Vitesse de rotation	8.5 t/min
Couple	7000 Nm

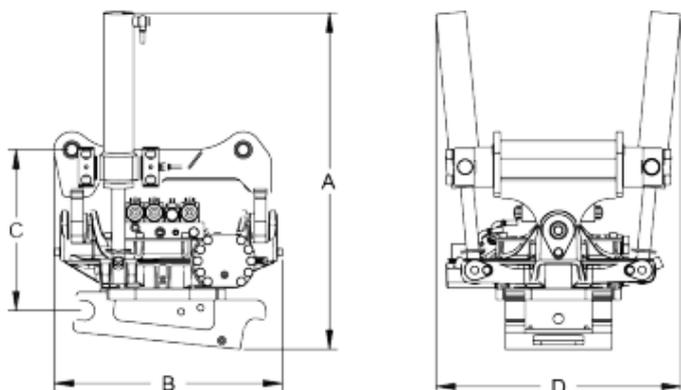

## POIDS ET DIMENSIONS A/B/C/D

	S45 / S45 HL   S50 / S50 HL   S60 / S60 HL	Direct / S45 HL   Direct / S50 HL   Direct/S60 HL
~ POIDS	S45 HL : 410 kg   S50 HL : 410 kg   S60 HL : 470 kg	S45 HL : 370 kg   S50 HL : 370 kg   S60 HL : 390 kg
DIMENSIONS	905 / 726 / 465 / 665	905 / 726 / 465 / 665
	CW30 / CW30 H	Direct / CW30 H
~ POIDS	545 kg	525 kg
DIMENSIONS	1140 / 900 / 760 / 940	1150 / 960 / 670 / 940

DISPONIBLE AVEC D'AUTRES ATTACHES : OILQUICK, LEHNHOFF, KLAC, RÉTROMATIC, MARTIN, LIEBHERR (LIKUFIX), COUPLEUR UNIVERSEL, ETC

**SPEED-FLEX** REVENDEUR OFFICIEL SMP | 35 RUE D'ETAIN , 55400 BUZY-DARMONT (France)

**WEB** : [www.speed-flex-hydraulique.fr](http://www.speed-flex-hydraulique.fr) | **TÉLÉPHONE** : 03 29 87 25 46 | **E-MAIL** : [sebastien.lajoux@orange.fr](mailto:sebastien.lajoux@orange.fr)