

SMP TILTROTATEUR ST18

POUR PELLE DE 14 À 18 TONNES

Le SMP Tiltrotateur ST18 peut être monté sous une attache rapide ou directement au bras de votre machine.


AVEC EN OPTIONS ...

- ◆ Cablage pour extra-fonction **inclus**
- ◆ Graissage centralisé en un point **inclus**
- ◆ Vérins standards **inclus**
- ◇ Vérins télescopiques
- ◇ Pince à tuyaux amovible intégrée
- ◇ 3DP GPS solution pour système TX
(TOPCON, UNICONTROL, LEICA, TRIMBLE)
- ◇ Système proportionnel MACS avec joystick L8
- ◇ MACS : commande chenilles / roues
- ◇ 3 DP GPS autotilt pour système MACS



CARACTÉRISTIQUES

Type	ST18
~Poids (suivant l'attache)	550 - 635 kg
Angle d'inclinaison	2 x 40°
Rotation	Sans fin 360°
Débit d'huile min/max	40 / 80 l/min
Pression	180 / 210 bar
Couple de basculement	37 / 46 kNm
Vitesse de rotation	8.5 t/min
Couple	7000 Nm

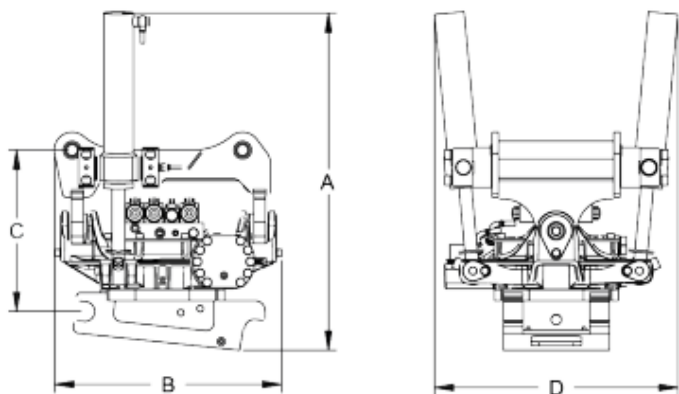

POIDS ET DIMENSIONS A/B/C/D

	S60 / S60 HL S70 / S70 HL	Direct / S60 HL Direct / S70 HL
~ POIDS	S60 HL : 550 kg S70 HL : 630 kg	S60 HL : 550 kg S70 HL : 630 kg
DIMENSIONS	920 / 770 / 505 / 810	920 / 770 / 505 / 810
	CW30 / CW30 H	Direct / CW30 H
~ POIDS	625 kg	635 kg
DIMENSIONS	1260 / 930 / 740 / 1230	1290 / 1000 / 730 / 830

DISPONIBLE AVEC D'AUTRES ATTACHES : OILQUICK, LEHNHOFF, KLAC, RÉTROMATIC, MARTIN, LIEBHERR (LIKUFIX), COUPLEUR UNIVERSEL, ETC

SPEED-FLEX REVENDEUR OFFICIEL SMP | 35 RUE D'ETAIN , 55400 BUZY-DARMONT (France)

WEB : www.speed-flex-hydraulique.fr | **TÉLÉPHONE :** 03 29 87 25 46 | **E-MAIL :** sebastien.lajoux@orange.fr