

# SMP TILTROTATEUR ST22

POUR PELLE DE 16 À 22 TONNES

Le SMP Tiltrotateur ST22 peut être monté sous une attache rapide ou directement au bras de votre machine.


## AVEC EN OPTIONS ...

- ◆ Cablage pour extra-fonction **inclus**
- ◆ Graissage centralisé en un point **inclus**
- ◆ Vérins standards **inclus**
- ◇ Vérins télescopiques
- ◇ Pince à tuyaux amovible intégrée
- ◇ 3DP GPS solution pour système TX  
(TOPCON, UNICONTROL, LEICA, TRIMBLE)
- ◇ Système proportionnel MACS avec joystick L8
- ◇ MACS : commande chenilles / roues
- ◇ 3 DP GPS autotilt pour système MACS



## CARACTÉRISTIQUES

Type	ST22
~Poids (suivant l'attache)	550 - 810 kg
Angle d'inclinaison	2 x 40°
Rotation	Sans fin 360°
Débit d'huile min/max	40 / 80 l/min
Pression	180 / 210 bar
Couple de basculement	41 / 52 kNm
Vitesse de rotation	8.5 t/min
Couple	7000 Nm

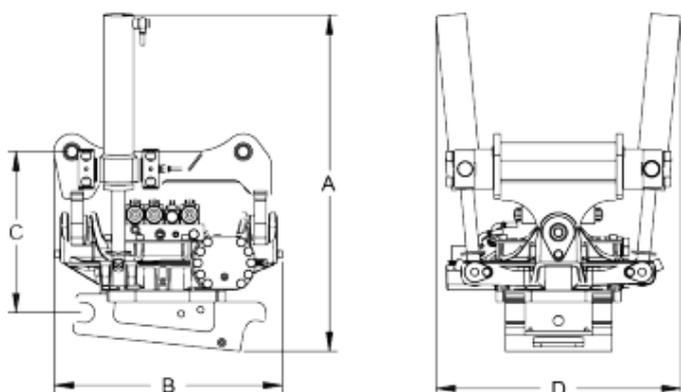

## POIDS ET DIMENSIONS A/B/C/D

	S60 / S60 HL	Direct / S60 HL
~ POIDS	750 kg	550 kg
DIMENSIONS	1000 / 830 / 600 / 830	1000 / 830 / 600 / 830
	CW30 / CW30 H	Direct / CW30 H
~ POIDS	810 kg	810 kg
DIMENSIONS	1290 / 880 / 810 / 1180	1320 / 1000 / 800 / 880

DISPONIBLE AVEC D'AUTRES ATTACHES : OILQUICK, LEHNHOFF, KLAC, RÉTROMATIC, MARTIN, LIEBHERR (LIKUFIX), COUPLEUR UNIVERSEL, ETC

SPEED-FLEX REVENDEUR OFFICIEL SMP | 35 RUE D'ETAIN , 55400 BUZY-DARMONT (France)

WEB : [www.speed-flex-hydraulique.fr](http://www.speed-flex-hydraulique.fr) | TÉLÉPHONE : 03 29 87 25 46 | E-MAIL : [sebastien.lajoux@orange.fr](mailto:sebastien.lajoux@orange.fr)