

SMP TILTROTATEUR ST28

POUR PELLE DE 22 À 30 TONNES

Le SMP Tiltrotateur ST28 peut être monté sous une attache rapide ou directement au bras de votre machine.


AVEC EN OPTIONS ...

- ◆ Cablage pour extra-fonction **inclus**
- ◆ Graissage centralisé en un point **inclus**
- ◆ Vérins standards **inclus**
- ◆ Vérins télescopiques
- ◆ Pince à tuyaux amovible intégrée
- ◆ 3DP GPS solution pour système TX
(TOPCON, UNICONTROL, LEICA, TRIMBLE)
- ◆ Système proportionnel MACS avec joystick L8
- ◆ MACS : commande chenilles / roues
- ◆ 3 DP GPS autotilt pour système MACS



CARACTÉRISTIQUES

Type	ST28
~Poids (suivant l'attache)	730 - 915 kg
Angle d'inclinaison	2 x 40°
Rotation	Sans fin 360°
Débit d'huile min/max	50 / 80 l/min
Pression	180 / 210 bar
Couple de basculement	42 / 53 kNm
Vitesse de rotation	8.5 t/min
Couple	7000 Nm

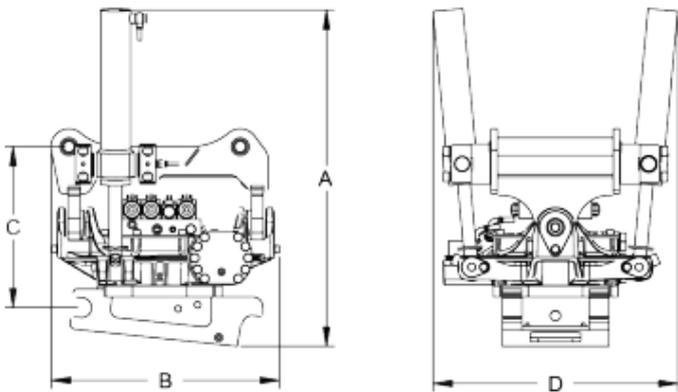

POIDS ET DIMENSIONS A/B/C/D

	S70 / S70 HL	Direct / S70 HL
~POIDS	770 kg	730 kg
DIMENSIONS	1080 / 1020 / 670 / 860	1080 / 1020 / 670 / 860
	CW30 / CW30 H	Direct / CW30 H
~POIDS	915 kg	915 kg
DIMENSIONS	1290 / 940 / 790 / 1210	1330 / 1040 / 800 / 880

DISPONIBLE AVEC D'AUTRES ATTACHES : OILQUICK, LEHNHOFF, KLAC, RÉTROMATIC, MARTIN, LIEBHERR (LIKUFIX), COUPLEUR UNIVERSEL, ETC

SPEED-FLEX REVENDEUR OFFICIEL SMP | 35 RUE D'ETAIN , 55400 BUZY-DARMONT (France)

WEB : www.speed-flex-hydraulique.fr | TÉLÉPHONE : 03 29 87 25 46 | E-MAIL : sebastien.lajoux@orange.fr