

SMP TILTROTATEUR ST4

POUR PELLE DE 2 À 4 TONNES

Le SMP Tiltrotateur ST4 peut être monté sous une attache rapide ou directement au bras de votre machine.


AVEC EN OPTIONS ...

- ◆ Cablage pour extra-fonction **inclus**
- ◆ Graissage centralisé en un point **inclus**
- ◆ Un vérin standard double effet **inclus**
- ◇ Pince à tuyaux amovible intégrée
- ◇ 3DP GPS solution pour système TX (TOPCON, LEICA, TRIMBLE, UNICONTROL).
- ◇ Système proportionnel MACS avec joystick L8
- ◇ MACS : commande chenilles / roues
- ◇ 3 DP GPS autotilt pour système MACS



CARACTÉRISTIQUES

Type	ST4
~Poids (suivant l'attache)	98 - 135 kg
Angle d'inclinaison	2 x 40°
Rotation	Sans fin 360°
Débit d'huile min/max	20 l/min
Pression	180 / 210 bar
Couple de basculement	12.33 kNm
Vitesse de rotation	8.5 t/min
Couple	5000 Nm

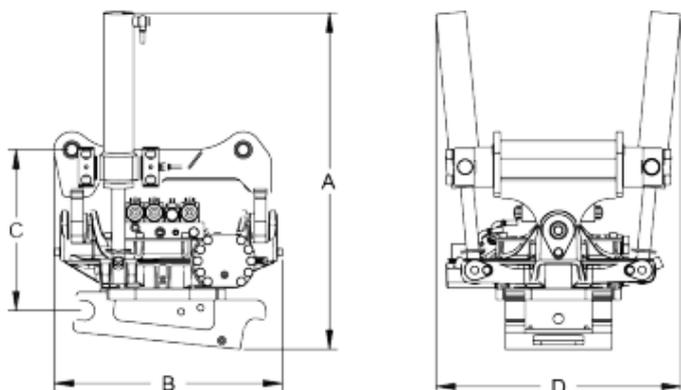

POIDS ET DIMENSIONS A/B/C/D

	S40 / S40 SL	Direct / S40 HL
~ POIDS	98 kg	135 kg
DIMENSIONS	717 / 450 / 323 / 441	717 / 450 / 323 / 441
	CW05 / CW05 H	Direct / CW05 H
~ POIDS	120 kg	125 kg
DIMENSIONS	807 / 540 / 438 / 443	807 / 538 / 393 / 444

DISPONIBLE AVEC D'AUTRES ATTACHES : OILQUICK, LEHNHOFF, KLAC, RÉTROMATIC, MARTIN, COUPLEUR UNIVERSEL, ETC

SPEED-FLEX REVENDEUR OFFICIEL SMP | 35 RUE D'ETAIN , 55400 BUZY-DARMONT (France)

WEB : www.speed-flex-hydraulique.fr | TÉLÉPHONE : 03 29 87 25 46 | E-MAIL : sebastien.lajoux@orange.fr