

# SMP TILTROTATEUR ST6

POUR PELLE DE 3 À 6 TONNES

Le SMP Tiltrotateur ST6 peut être monté sous une attache rapide ou directement au bras de votre machine.


## AVEC EN OPTIONS ...

- ◆ Cablage pour extra-fonction **inclus**
- ◆ Graissage centralisé en un point **inclus**
- ◆ Un vérin standard double effet **inclus**
- ◇ Pince à tuyaux amovible intégrée
- ◇ 3DP GPS solution pour système TX (TOPCON, UNICONTROL, LEICA, TRIMBLE)
- ◇ Système proportionnel MACS avec joystick L8
- ◇ MACS : commande chenilles / roues
- ◇ 3 DP GPS autotilt pour système MACS



## CARACTÉRISTIQUES

Type	ST6
~Poids (suivant l'attache)	140 - 200 kg
Angle d'inclinaison	2 x 40°
Rotation	Sans fin 360°
Débit d'huile min/max	30 / 70 l/min
Pression	180 / 210 bar
Couple de basculement	12.33 kNm
Vitesse de rotation	8.5 t/min
Couple	5000 Nm

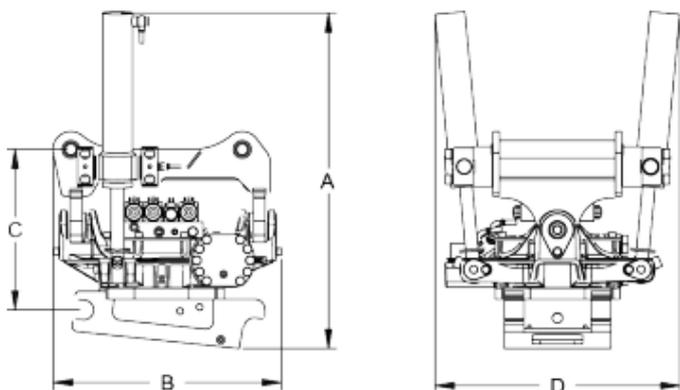

## POIDS ET DIMENSIONS A/B/C/D

	S40 / S40 SL	S45 / S45 HL   S50 / S50 HL	Direct / S40 HL	Direct / S45 HL   Direct / S50 HL
~ POIDS	170 kg	210 kg	140 kg	160 kg
DIMENSIONS	720 / 495 / 345 / 415	735 / 495 / 375 / 470	720 / 495 / 345 / 415	735 / 495 / 375 / 470
	CW05 / CW05 H	Direct / CW05 H	CW10 / CW10 H	Direct / CW10 H
~ POIDS	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
DIMENSIONS	810 / 500 / 470 / 520	830 / 530 / 480 / 430	890 / 520 / 540 / 580	910 / 530 / 520 / 470

DISPONIBLE AVEC D'AUTRES ATTACHES : OILQUICK, LEHNHOFF, KLAC, RÉTROMATIC, MARTIN, COUPLEUR UNIVERSEL, ETC

SPEED-FLEX REVENDEUR OFFICIEL SMP | 35 RUE D'ETAIN , 55400 BUZY-DARMONT (France)

WEB : [www.speed-flex-hydraulique.fr](http://www.speed-flex-hydraulique.fr) | TÉLÉPHONE : 03 29 87 25 46 | E-MAIL : [sebastien.lajoux@orange.fr](mailto:sebastien.lajoux@orange.fr)